

T-5000 TRES CARRILES 3/4

Techo móvil motorizado compuesto de cuatro hojas, de las cuales podremos obtener una apertura de 3/4 de la totalidad del techo, quedando siempre fija, la hoja de la parte alta.

Se sirve de fábrica con las hojas totalmente montadas, las guías con los soportes de fijación, el motor montado y con el resto de perfilería cortada a medida, listas para colocar en obra. Incluye plano de montaje.

Se sirve con placas de policarbonato celular de 16mm o vidrio. La composición del vidrio cámara es: Laminar 3+3 en la cara interior, cámara de 14 y luna templada de 6mm en el lado exterior. También puede solicitarse vidrio laminar 4+4.

La pendiente recomendada es de un 10% de su altura.

La salida máxima que podemos alcanzar con la guía de 3 carriles es de 4,5 metros.


Los acabados de la perfilería son de imitación madera, lacado en cualquier tonalidad de la gama RAL y anodizados.

En cuanto al acabado de las placas, éstas pueden ser: Policarbonato incoloro y blanco; Panel sándwich blanco o en cualquier color de la gama RAL.


Complementos:

- Captor de lluvia
- Sensor viento-sol
- Lámpara LED PL G-24
- Toldo pérgola interior
- Toldo veranda superior

Sección Frontal

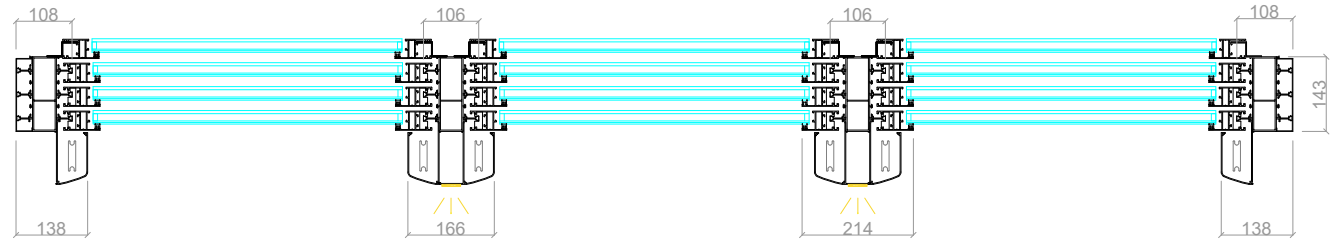

Sección Lateral - Cerrado

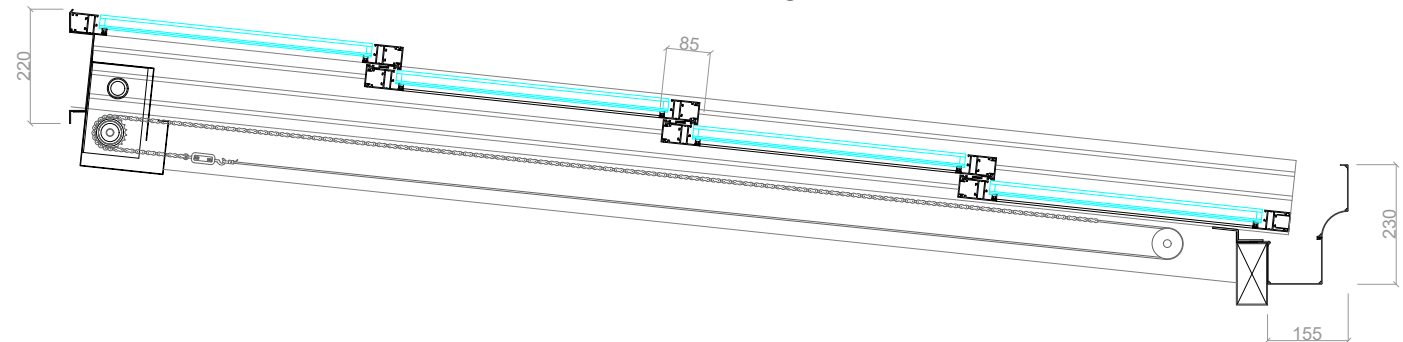

Sección Lateral - Abierto

