

# 4200


## Corredera

Sistema de corredera en línea de gran versatilidad con estética recta o curva, hojas a testa o perimetrales y diversos marcos adecuados a las diferentes configuraciones. En su versión de hojas rectas y a testa permite una apertura integral del hueco con la solución GALANDAGE, ocultando totalmente las hojas en la cámara del muro de obra. Además, esta versión permite integrar sobre el mismo marco el sistema Tamiz de protección solar.

### CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 1,5 (W/m^2K)$
Aislamiento acústico		Rw hasta 39 dB
Permeabilidad al aire		Clase 3
Estanqueidad al agua		Clase 7A
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEV120 x 129 m / 2 hojas

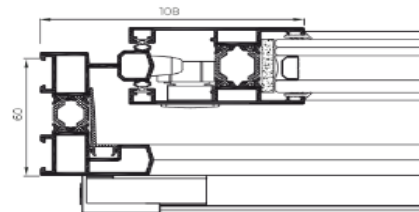

### Secciones

Marco 60 / 65 / 77 / 80 mm

106 / 126 mm tricarril

Hoja 33 / 37 mm

**Longitud Varilla Poliamida**

De 14,6 - 20 mm

**Espesor Perfilera**

Ventana 1,5 mm

**Acristamiento**

Máx. 26 mm, Mín. 9 mm

### Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 2200 mm

Alto (H) 2600 mm

**Peso máx. hoja**

100 Kg hoja perimetral

200 Kg hoja a testa


**Posibilidades estéticas:**

Hoja: Recta o curva

Junquillo: Recto o curvo

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

### POSIBILIDADES DE APERTURA



Corredera  
Monocarril, bicarril y tricarril  
Galandage monocarril y bicarril

