


COR
VISION

Sistema de corredera minimalista con rotura de puente térmico que ofrece la máxima luminosidad con la mínima sección vista de aluminio. Presenta un diseño elegante con un nudo central de solo 20 mm, y ofrece la posibilidad de ocultar el marco perimetralmente.

Opción de cierre en el nudo central que permite ocultar las hojas dentro del marco desde una vista frontal.

Posibilidad de cierre embutido que facilita el cruce de hojas.

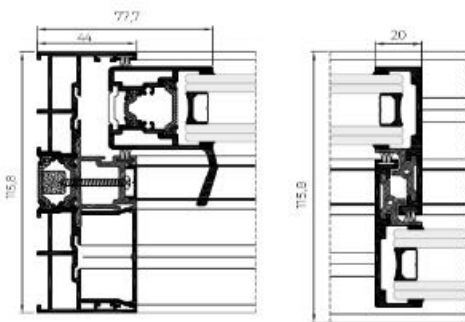

Secciones

Marco 116 mm / 182 mm tricarril

Hoja 37 mm

Longitud Varilla Poliamida

16 / 24 mm

Espesor Perfilaría

Puerta 1,7 mm

Acríslamiento

Máx. 30 mm, Mín. 26 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 2500 mm, Alto (H) 3000 mm

Peso máx. hoja

320 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 1,3$ (W/m ² K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 41 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanteidad al agua		Clase 7A
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEN 123 x 1,55 m / 1 hoja + 1 fijo

POSIBILIDADES



ACCESIBILIDAD

POSIBILIDADES DE APERTURA



Corredera
Monocarril, bicarril y tricarril
Encuentros en esquina
y rincón a 90° sin parteluz
Galan dege



COR VISION

