



CERRAMIENTO DE TERRAZAS

PREMIOS AMBIENTE



T-3000N APERTURA INVERSA

T-3000N APERTURA INVERSA

Está compuesto por 3 hojas, de las cuales podemos obtener una apertura 2/3 de la totalidad del techo, quedando fija la hoja de la parte delantera. Se sirve de fábrica con las hojas totalmente montadas, soportes de fijación, motorización y demás perfiles necesaria cortada a medida, listo para colocar en obra.

La salida que podemos alcanzar es de 5.00 metros, con un ancho máximo de calle a ejes de 1,5 metros con vidrio o 1,3 metros con policarbonato o panel. Cobija regulable en inclinación, con una pendiente mínima del 10%.

El acabado de la perfiles está disponible en toda la gama RAL, anodizados e imitación madera.

Puede fabricarse en:

- Policarbonato celular de 16 mm
- Panel sándwich de 16 mm
- Vidrio laminar 4+4
- Doble acristalamiento 16 mm


Complementos:

- Captor de lluvia-Sensor viento-sol-Lámpara LED PL G-24 -Toldo pérgola interior-Toldo veranda superior



Sección Frontal



Sección Lateral - Cerrado

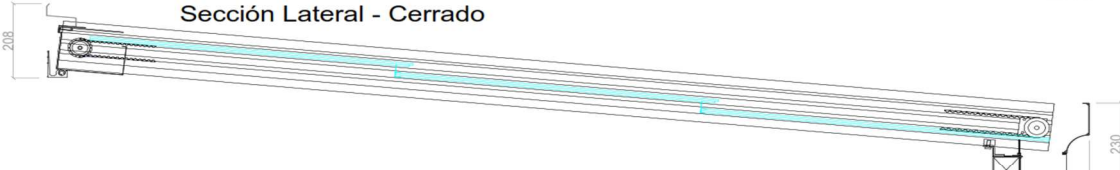

Sección Lateral - Abierto

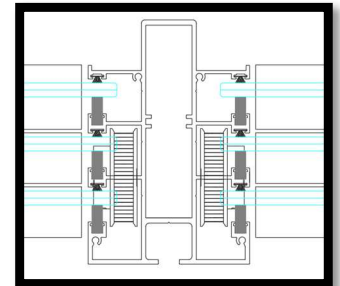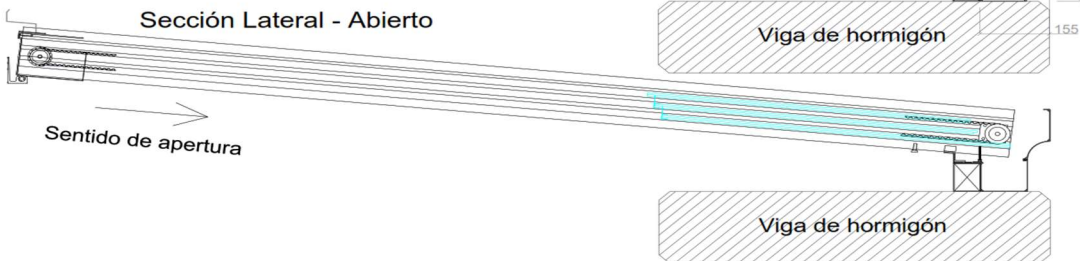

DET. T-3000N 2/3 A.
INVERSA

