

Está compuesto por 3 hojas, de las cuales podemos obtener una apertura 2/3 de la totalidad del techo.


Podemos dejar la zona de plegado de las hojas en la parte alta, en el centro o en la parte baja.

Se sirve de fábrica con las hojas totalmente montadas, soportes de fijación y demás perfilería necesaria cortada a medida, listo para colocar en obra. La salida que podemos alcanzar es de 4,5 metros, con un ancho máximo de calle a ejes de 1,5 metros con vidrio o 1,3 metros con policarbonato o panel. Cobija regulable en inclinación, con una pendiente mínima del 10%.

El acabado de la perfilería está disponible en toda la gama RAL, anodizados e imitación madera.

- -Policarbonato celular de 16 mm -Panel sándwich de 16 mm
- -Vidrio laminar 4+4

- -Captor de Iluvia -Sensor viento-sol
- -Lámpara LED PL G-24 -Toldo pérgola interior -Toldo veranda superior

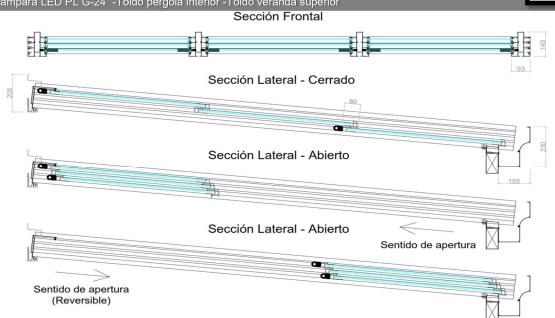

DET. T-3000N 2/3 M. **REVERSIBLE**

