


4600


Corredera Elevable HI

Solución ideal para cerrar grandes vanos, ofreciendo excelentes prestaciones térmicas (Uw desde 0.9 W/m²K) y acústicas (Rw hasta 43 dB) acompañadas de un cuidado diseño con estética recta en hoja y junquillo. Incorpora un sistema de herraje que eleva ligeramente la hoja al accionar la manilla, facilitando su desplazamiento durante la apertura y cierre, incluso en hojas de grandes dimensiones y pesos. Posibilidad de nudo central reducido de 50 mm.

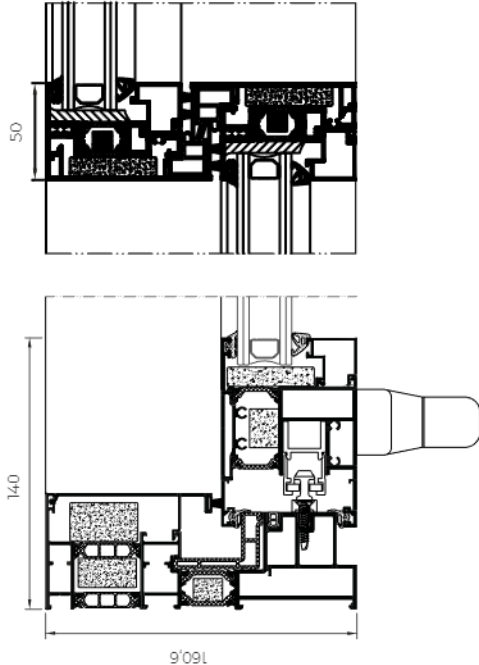

CARACTERÍSTICAS		
Transmitancia		Uw ≥ 0,9 (W/m²K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 43 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase 9A
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEV 4, 0 x 2,4 m / 2 hojas

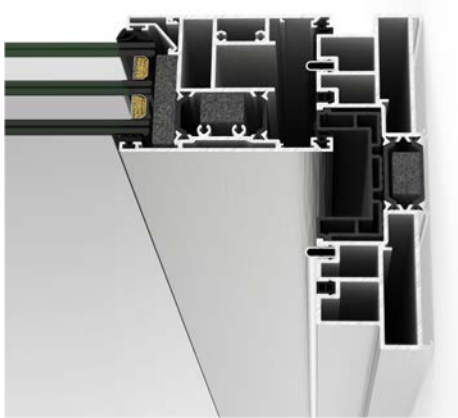

Secciones

Marco 160,6 mm / 251 mm tricarril

Hoja 70 mm

Longitud Varilla Poliamida

Marco 35 mm

Hoja 24 mm

Espesor Perfilera

Puerta 2,0 mm

Acristalamiento

Máx. 55 mm, Mín. 15 mm

Dimensiones máx. hoja


Ancho (L) 3300 mm, Alto (H) 3300 mm

Peso máx. hoja



400 kg

Consultar peso y dimensiones máximas seg un tipologia

POSIBILIDADES DE APERTURA

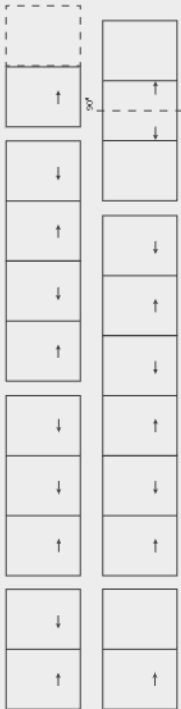

Corredera
Monocarri (hoja + fijo), bicarri y tricarri
Posibilidad de apertura a 90° sin parteluz

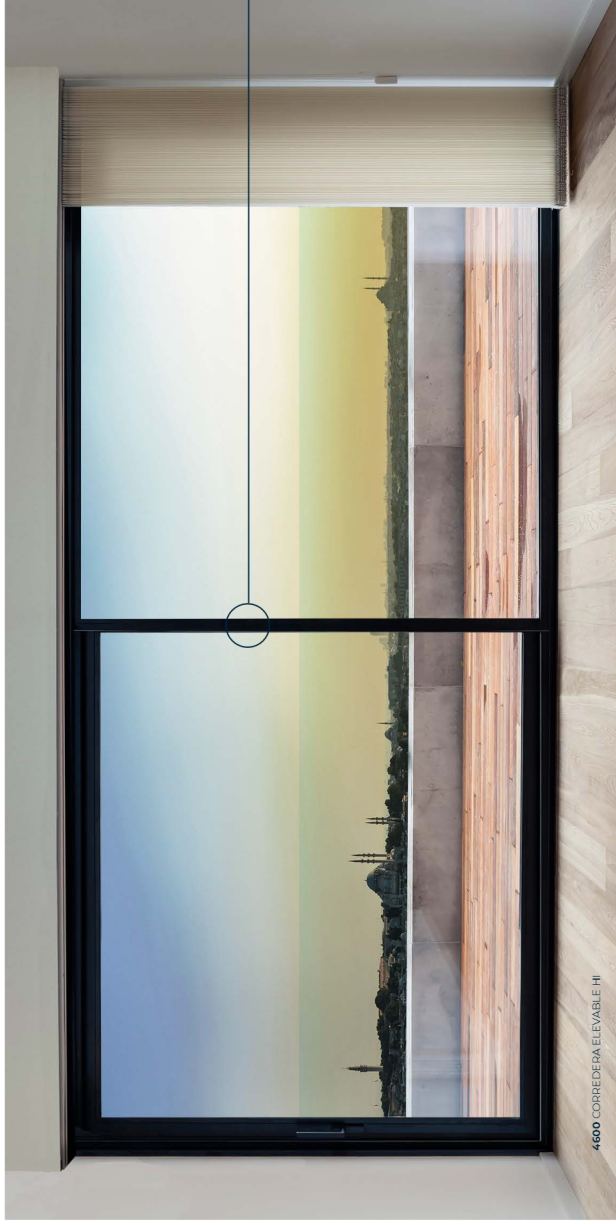

NUDO CENTRAL REDUCIDO

Posibilidad de **nudo central reducido de 50 mm**
en marco monocarriñ (hoja + fijp) y marco bicarriñ, permitiendo una mayor superficie acristalada.

